

ACCESSO PER PERSONE DISABILI

Le rampe per disabili sono importanti strumenti che consentono di eliminare le barriere architettoniche.

La **tutela dei diritti dei disabili** consiste anche nel garantire loro il diritto di accedere a qualsiasi luogo, che sia un edificio o un luogo all'aperto, tramite l'abbattimento e il superamento delle barriere architettoniche. Obiettivo che può essere raggiunto con l'istallazione di montascale, ascensori o rampe per disabili, o con la creazione di speciali percorsi pedonali che possano essere utilizzati anche dalle persone in carrozzina.


Per la legge, le rampe per disabili rientrano nelle opere di edilizia leggera. L'articolo 6, comma bis, del testo unico dell'edilizia (DPR 380/2011), infatti, specifica che gli interventi mirati all'eliminazione di barriere architettoniche, non solo rientrano nella definizione di edilizia leggera, ma non necessitano della richiesta di permessi e non è necessario comunicare alcunché prima dell'inizio dell'opera.

Ecco i criteri che regolano la presenza di rampe.

- la larghezza minima, che deve essere di 0,90 m nei tratti lineari e di 1,50 m nei pianerottoli in cui si possono incrociare altre persone che si muovono in senso contrario;
- la presenza di 1 pianerottolo orizzontale ogni 10 m di percorso (il pianerottolo deve essere sufficientemente largo da garantire il passaggio di più persone);
- nel caso vengano installate ringhiere o parapetti, essi devono avere un'altezza minima di 1 metro e fessure longitudinali non più alte di 10 cm;
- la presenza di 1 cordolo alto almeno 10 cm, nel caso, a protezione della rampa, siano presenti una ringhiera o un parapetto;
- l'installazione di corrimano ad un'altezza massima di 90/100 cm;
- la pavimentazione, che deve costituire una superficie antiscivolo (come la gomma);
- essere dotata di segnaletica adeguata.

La legge stabilisce che una rampa per disabili non possa avere una pendenza superiore all'8%.

La stessa pendenza che ha come caratteristica la nostra Rampa.

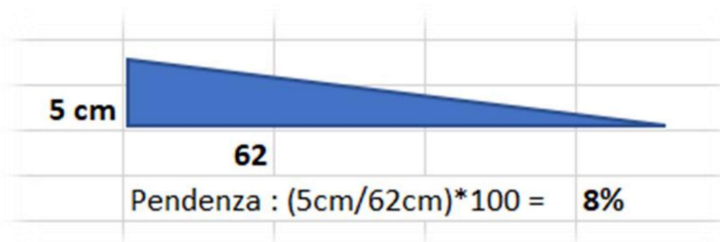



- le rampe che hanno una pendenza che va dallo 0 al 4% sono definite facilmente accessibili;
- le rampe che hanno una pendenza compresa tra il 4 e l'8% sono considerate moderatamente accessibili;
- le rampe che hanno una pendenza superiore all'8% sono considerate accessibili solo se la persona con disabilità è in compagnia di un accompagnatore.